





# SHC/SLC - SHO/SLO Sprengringe


Für Wellen,  
quadratisches Material



Wellendurchmesser und Nutabmessungen



Durchmesser im ungespannten Zustand  
und Ringabmessung mit Schnitt B-B

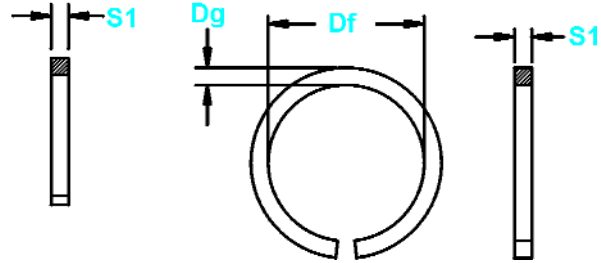

Material: SAE 1060-1075

RING NR.		DURCHMESSER			DURCHMESSER		BREITE	TIEFE	LICHTER DURCHM.		Radiale Breite			Spaltbreite im ungespannten Zustand
GESCHLOSSEN*	OFFEN*	Ds DEZ	Ds mm	Dg	TOL.	W ±.002	d	Df	TOL.	S1	TOL.	S2 ±.005	A Max.	
SHC-25	SHO-25	.250	6.35	.234	+.003 -.000	.036	.008	.230	+.000 -.020	.031	±.002	.031	.210	
SHC-31	SLO-31	.312	7.92	.296		.036	.008	.290		.031		.260		
SHC-31	SHO-31	.312	7.92	.292		.045	.010	.287		.039		.260		
SHC-37	SLO-37	.375	9.53	.357		.041	.009	.350		.035		.315		
SHC-37	SHO-37	.375	9.53	.351		.052	.012	.344		.046		.310		
SHC-43	SLO-43	.437	11.10	.417		.045	.001	.410		.039		.370		
SHC-43	SHO-43	.437	11.10	.409		.062	.014	.403		.055		.360		
SHC-50	SLO-50	.500	12.70	.476		.052	.012	.469		.046		.420		
SHC-50	SHO-50	.500	12.70	.468		.069	.016	.461		.062		.410		
SHC-56	SLO-56	.562	14.27	.530		.069	.016	.523		.062		.470		
SHC-56	SHO-56	.562	14.27	.526	.078	.018	.519	.071	.465					
SHC-62	SLO-62	.625	15.88	.597	.062	.014	.590	.055	.525					
SHC-62	SHO-62	.625	15.88	.585	.085	.020	.578	.078	.515					
SHC-68	SLO-68	.687	17.45	.659	.062	.014	.652	.055	.580					
SHC-68	SHO-68	.687	17.45	.647	.085	.020	.640	.078	.570					
SHC-75	SLO-75	.750	19.05	.718	.069	.016	.711	.062	.630					
SHC-75	SHO-75	.750	19.05	.704	.100	.023	.694	.093	.625					
SHC-81	SLO-81	.812	20.62	.780	.069	.016	.773	.062	.690					
SHC-81	SHO-81	.812	20.62	.766	.100	.023	.759	.093	.675					
SHC-87	SLO-87	.875	22.23	.839	.078	.018	.831	.071	.735					
SHC-87	SHO-87	.875	22.23	.821	.117	.027	.813	.109	.725					
SHC-93	SLO-93	.937	23.80	.901	.078	.018	.893	.071	.790					
SHC-93	SHO-93	.937	23.80	.883	.117	.027	.875	.109	.775					
SHC-100	SLO-100	1.000	25.40	.960	.085	.020	.950	.078	.850					
SHC-100	SHO-100	1.000	25.40	.938	.133	.031	.928	.125	.825					
SHC-106	SLO-106	1.062	26.97	1.022	.085	.020	1.012	.078	.895					
SHC-106	SHO-106	1.062	26.97	1.000	.133	.031	.990	.125	.880					
SHC-112	SLO-112	1.125	28.58	1.079	.100	.023	1.068	.093	.950					
SHC-112	SHO-112	1.125	28.58	1.055	.148	.035	1.044	.140	.930					
SHC-118	SLO-118	1.187	30.15	1.141	.100	.023	1.130	.093	1.000					
SHC-118	SHO-118	1.187	30.15	1.117	.148	.035	1.106	.140	.980					
SHC-125	SLO-125	1.250	31.75	1.196	.117	.027	1.184	.109	1.050					
SHC-125	SHO-125	1.250	31.75	1.172	.164	.039	1.160	.156	1.030					
SHC-131	SLO-131	1.312	33.32	1.258	.117	.027	1.246	.109	1.100					
SHC-131	SHO-131	1.312	33.32	1.234	.164	.039	1.222	.156	1.085					
SHC-137	SLO-137	1.375	34.93	1.315	.128	.030	1.304	.120	1.150					
SHC-137	SHO-137	1.375	34.93	1.289	.180	.043	1.276	.172	1.125					
SHC-143	SLO-143	1.437	36.50	1.377	.128	.030	1.364	.120	1.205					
SHC-143	SHO-143	1.437	36.50	1.351	.018	.043	1.338	.172	1.180					
SHC-150	SLO-150	1.500	38.10	1.438	.133	.031	1.424	.125	1.260					
SHC-150	SHO-150	1.500	38.10	1.406	.195	.047	1.392	.187	1.245					
SHC-162	SLO-162	1.625	41.28	1.563	.133	.031	1.547	.125	1.375					
SHC-162	SHO-162	1.625	41.28	1.531	.195	.047	1.516	.187	1.350					
SHC-175	SLO-175	1.750	44.45	1.672	.164	.039	1.657	.156	1.475					

\*BEMERKUNG: H = SCHWERE AUSFUHRUNG; L = LEICHTE AUSFUHRUNG

Härte: Jegliche Ringgrößen - 46-53

Für alternative Ausführungen der Ringenden wenden Sie sich bitte an unseren technischen Verkauf unter: [rcgmbh@rotorclip.com](mailto:rcgmbh@rotorclip.com)